

V6 版网络/串口/485 数据处理终端 使用说明

V1.1

信科电子



本文档适用于信科电子出品的
V6 版网络/串口/485 数据处理终端产品的使用

1、关于网络参数

出厂设置 IP 地址：192.168.1.110 端口：6000

波特率：9600。可以用“5.0 内核工具”软件修改网络参数。

产品同时支持 TCP 和 UDP 模式，支持一对多、多对一控制。

2、关于 485 板地址设置

产品出厂设置地址为 1，用户可以用软件设置地址，在官网

下载“16 路测试软件” **注意：模块上电 10 秒内写地址有效！**


软件设置地址之前，先给模块断电，用正确串口号打开串口，

把目标地址设置为想要的地址值，然后再给模块上电，点写

地址按钮，软件上按钮变红或者变绿代表修改成功。

3、网络参数设置


设置网络参数程序只写一次即可，不需要每次写程序带上这部分内容。

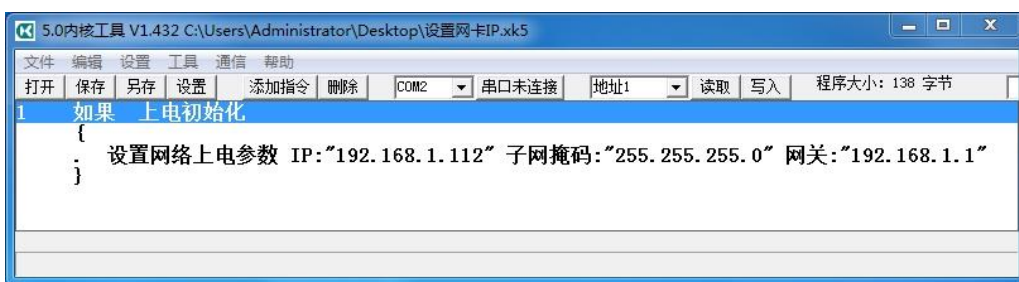

```
5.0内核工具 V1.432 C:\Users\Administrator\Desktop\设置网卡IP.xk5
文件 编辑 设置 工具 通信 帮助
打开 保存 另存 设置 添加指令 删除 COM2 串口未连接 地址1 读取 写入 程序大小: 138 字节
1 如果 上电初始化
{
    设置网络上电参数 IP:"192.168.1.112" 子网掩码:"255.255.255.0" 网关:"192.168.1.1"
}
```

4、程序示例


(1) 网络接口既支持 TCP 模式，也支持 UDP 模式，可以接收、发送、处理任意数据，可作为网络协议站使用，支持一对多，多对一，各种组合控制！

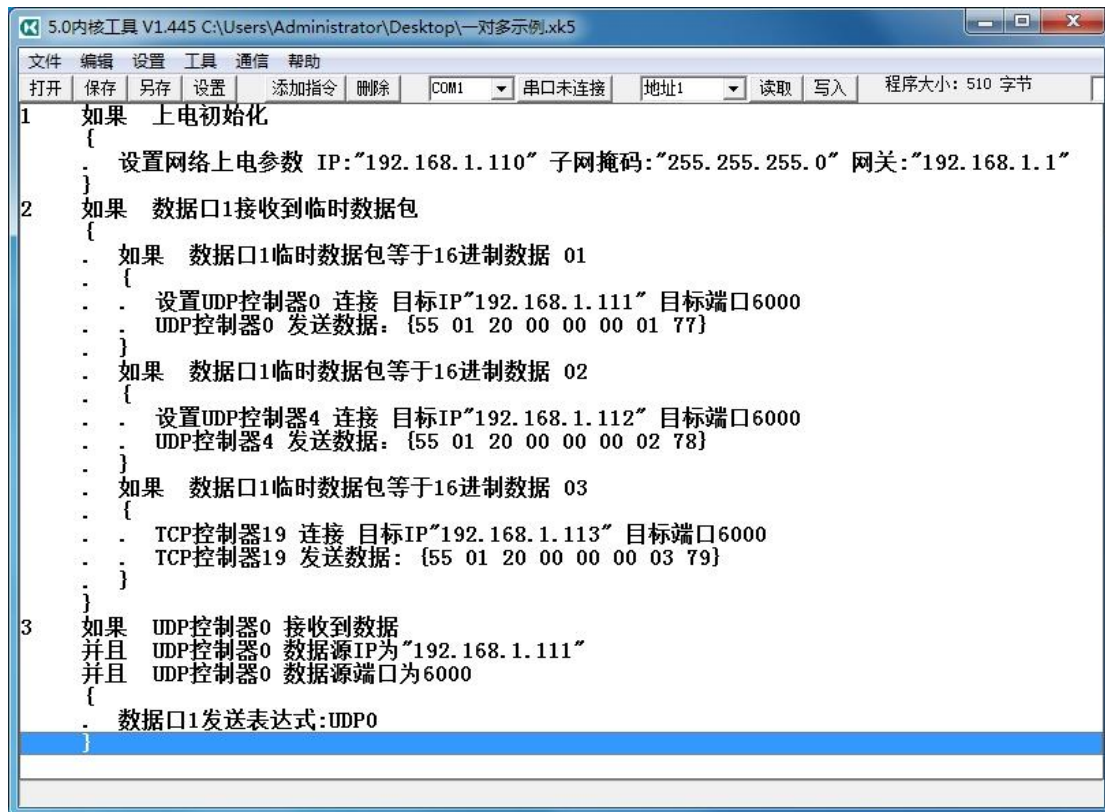

```
5.0内核工具 V1.445 C:\Users\Administrator\Desktop\一对多示例.xk5
文件 编辑 设置 工具 通信 帮助
打开 保存 另存 设置 添加指令 删除 COM1 串口未连接 地址1 读取 写入 程序大小: 510 字节
1 如果 上电初始化
  {
  . 设置网络上电参数 IP:"192.168.1.110" 子网掩码:"255.255.255.0" 网关:"192.168.1.1"
  }
2 如果 数据口1接收到临时数据包
  {
  . 如果 数据口1临时数据包等于16进制数据 01
  . {
  . . 设置UDP控制器0 连接 目标IP"192.168.1.111" 目标端口6000
  . . UDP控制器0 发送数据: {55 01 20 00 00 00 01 77}
  . . }
  . 如果 数据口1临时数据包等于16进制数据 02
  . {
  . . 设置UDP控制器4 连接 目标IP"192.168.1.112" 目标端口6000
  . . UDP控制器4 发送数据: {55 01 20 00 00 00 02 78}
  . . }
  . 如果 数据口1临时数据包等于16进制数据 03
  . {
  . . TCP控制器19 连接 目标IP"192.168.1.113" 目标端口6000
  . . TCP控制器19 发送数据: {55 01 20 00 00 00 03 79}
  . . }
  }
3 如果 UDP控制器0 接收到数据
  并且 UDP控制器0 数据源IP为"192.168.1.111"
  并且 UDP控制器0 数据源端口为6000
  {
  . 数据口1发送表达式:UDPO
  }
```

程序说明：每个网卡有 20 个 TCP 控制器, 10 个 UDP 控制器。如果数据口 1（串口）接收到指定 16 进制数据，则以 UDP 模式或者 TCP 模式，通过控制器连接指定 IP 和端口号的模块，并可以给该模块发送自定义数据。控制器也可以判断数据来源于哪个 IP 和端口号，做出响应。


(2) 网口与 3 个数据口透传

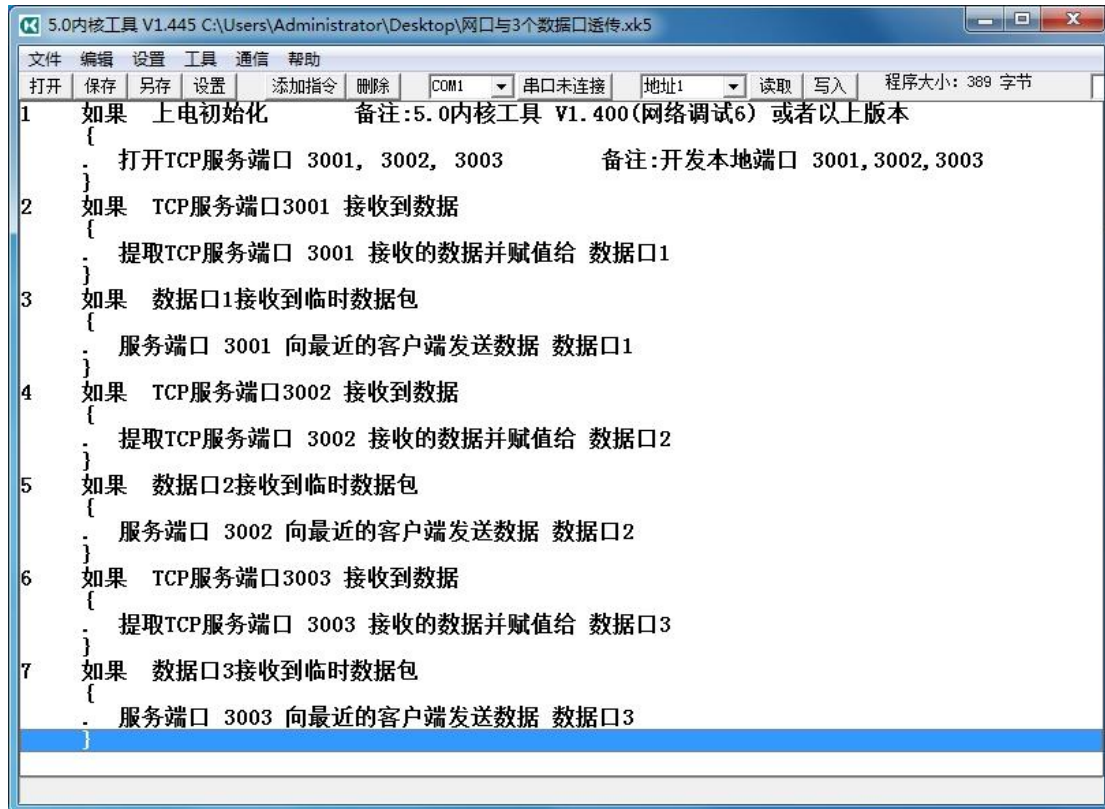

```
5.0内核工具 V1.445 C:\Users\Administrator\Desktop\网口与3个数据口透传.xk5
文件 编辑 设置 工具 通信 帮助
打开 保存 另存 设置 添加指令 删除 COM1 串口未连接 地址1 读取 写入 程序大小: 389 字节
1 如果 上电初始化 备注:5.0内核工具 V1.400(网络调试6) 或者以上版本
  {
  . 打开TCP服务端口 3001, 3002, 3003 备注:开发本地端口 3001, 3002, 3003
  }
2 如果 TCP服务端口3001 接收到数据
  {
  . 提取TCP服务端口 3001 接收的数据并赋值给 数据口1
  }
3 如果 数据口1接收到临时数据包
  {
  . 服务端口 3001 向最近的客户端发送数据 数据口1
  }
4 如果 TCP服务端口3002 接收到数据
  {
  . 提取TCP服务端口 3002 接收的数据并赋值给 数据口2
  }
5 如果 数据口2接收到临时数据包
  {
  . 服务端口 3002 向最近的客户端发送数据 数据口2
  }
6 如果 TCP服务端口3003 接收到数据
  {
  . 提取TCP服务端口 3003 接收的数据并赋值给 数据口3
  }
7 如果 数据口3接收到临时数据包
  {
  . 服务端口 3003 向最近的客户端发送数据 数据口3
  }
```

程序说明：可以通过 5.0 内核软件设置，达到网口与 3 个数据口透传的功能。给模块打开 3 个 TCP 服务端口，用这 3 个服务端口与模块的 3 个数据口建立 3 条透传通道。

(3) 数据口接收到数据给多客户端发指定数据

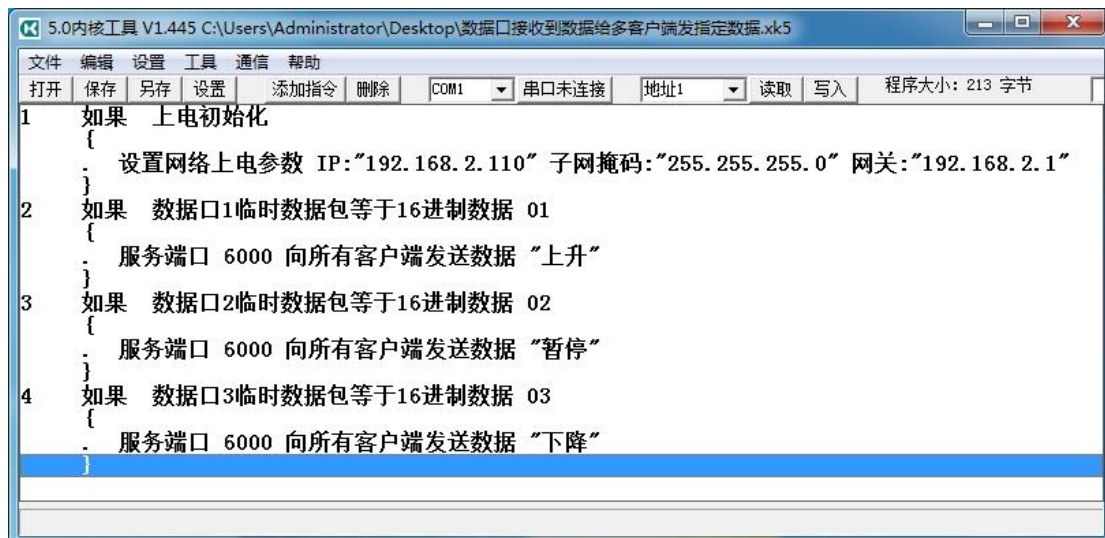


```
5.0内核工具 V1.445 C:\Users\Administrator\Desktop\数据口接收到数据给多客户端发指定数据.xk5
文件 编辑 设置 工具 通信 帮助
打开 保存 另存 设置 添加指令 删除 COM1 串口未连接 地址1 读取 写入 程序大小: 213 字节
1 如果 上电初始化
  {
  . 设置网络上电参数 IP:"192.168.2.110" 子网掩码:"255.255.255.0" 网关:"192.168.2.1"
  }
2 如果 数据口1临时数据包等于16进制数据 01
  {
  . 服务端口 6000 向所有客户端发送数据 "上升"
  }
3 如果 数据口2临时数据包等于16进制数据 02
  {
  . 服务端口 6000 向所有客户端发送数据 "暂停"
  }
4 如果 数据口3临时数据包等于16进制数据 03
  {
  . 服务端口 6000 向所有客户端发送数据 "下降"
  }
```

程序说明：可以通过 5.0 内核软件设置，达到数据口接收到

数据给多客户端发指定数据的功能。数据口 1 接收到 16 进制数据 01，端口 6000 给所有客户端发送字符串“上升”；数据口 2 接收到 16 进制数据 02，端口 6000 给所有客户端发送字符串“暂停”；数据口 3 接收到 16 进制数据 03，端口 6000 给所有客户端发送字符串“下降”。

(4) 产品同时支持客户端和服务端

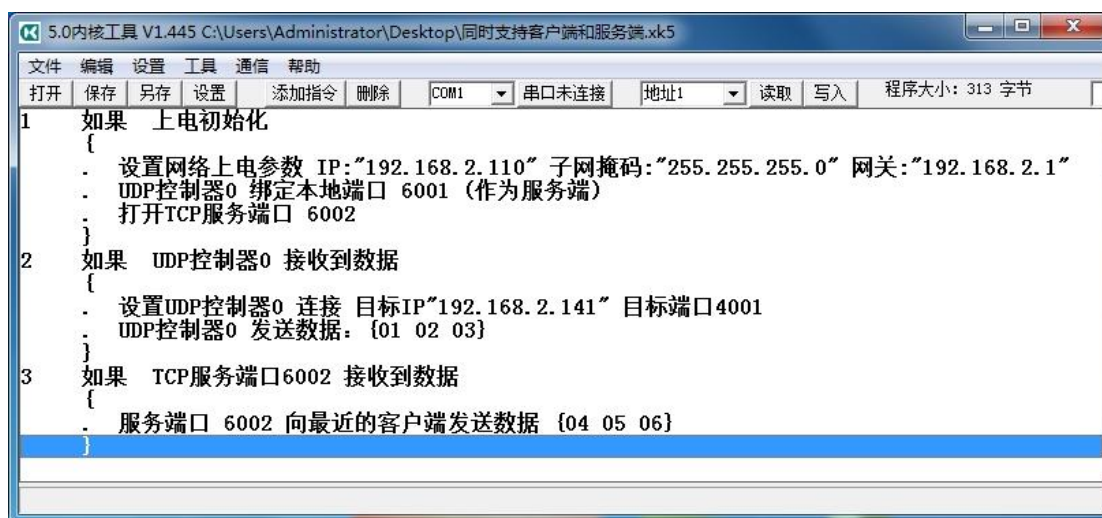

程序说明：通过 5.0 内核软件设置，模块既支持 UDP 模式，又同时支持 TCP 模式；既支持客户端模式，又同时支持服务端模式。更多功能，客户可以根据需要灵活运用！

5、网络复位方法

先短路复位孔，然后模块上电，看电源指示灯快闪后，移除短路器具，模块再重新上电，即可复位成功！